


スチールドア

〈特定防火設備・防火設備〉

点検口ドア

スチール防火戸(一般SD、BXSD)



オーダータイプスチールドア・イージーオーダー防火扉
完全エアタイトドア・イージーオーダーガラリ

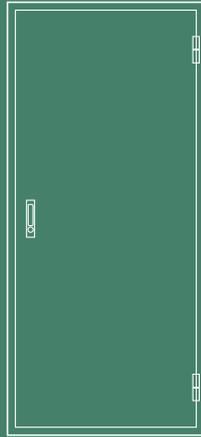

オフィスビル
事務所用



工場・事務所用

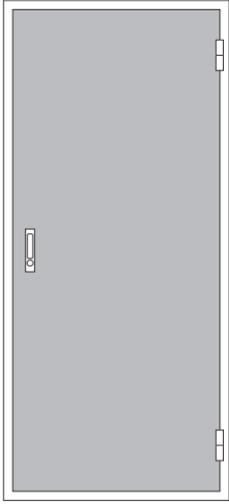扉		点検口 平面ハンドルタイプ			点検口用小扉						
姿図											
				[在庫限り販売終了]							
開き勝手	L R			L R							
軸吊金物	H \ W	450	500	600	H \ W	300	400	450	500	600	
	450	PH454L PH454R	—	—	300	P-303L P-303R	—	—	—	—	
丁番	500	—	PH505L PH505R	—	400	—	P-404L P-404R	—	—	—	
	600	PH456L PH456R	PH506L PH506R	PH606L PH606R		450	—	—	—	—	—
	900	PH459L PH459R	PH509L PH509R	PH609L PH609R	500		—	—	P-454L P-454R	—	—
	1200	PH4512L PH4512R	PH5012L PH5012R	PH6012L PH6012R			600	—	—	—	P-505L P-505R
	1500	PH4515L PH4515R	PH5015L PH5015R	PH6015L PH6015R	—			—	—	—	—
	1800	PH4518L PH4518R	PH5018L PH5018R	PH6018L PH6018R	—	—	—	—	—	—	
1900	PH4519L PH4519R	PH5019L PH5019R	PH6019L PH6019R	—	—	—	—	—	—		


標準部品

- 平面ハンドル (PHタイプ)
 - シブタニ
 - ※H寸法600mm以下の場合 小型平面ハンドル 使用
- 小扉用分電盤錠
 - 増田産業 RD-181
- 丁番
 - キンマツ SD-377B ステンレス製
- 軸吊金具
 - 9mm角 鉄亜鉛メッキ
 - ※H寸法600mmまで軸吊金具使用


オプション部品

- 点検口用スプリングヒンジ
 - リョービ (TKタイプ)

点検口 平面ハンドルタイプ 断面

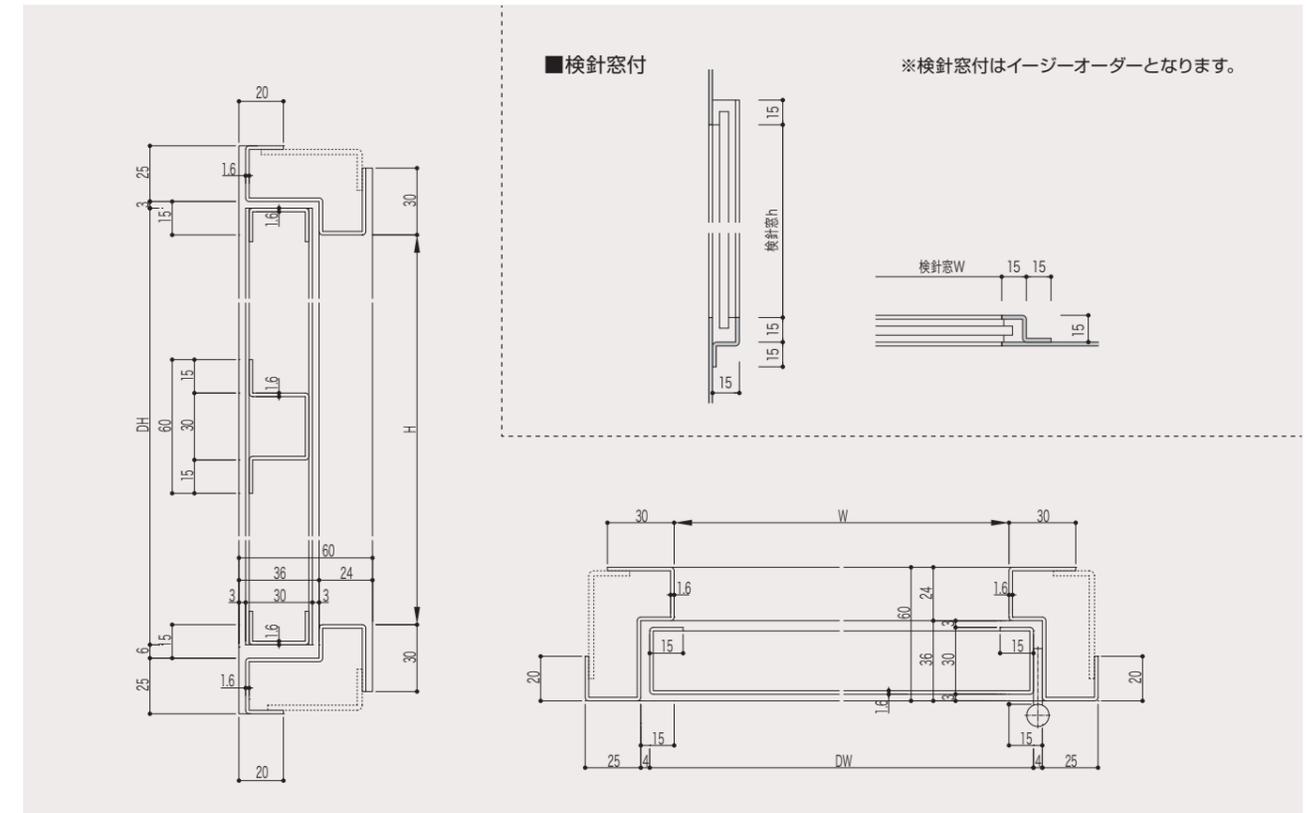


点検口用小扉 断面

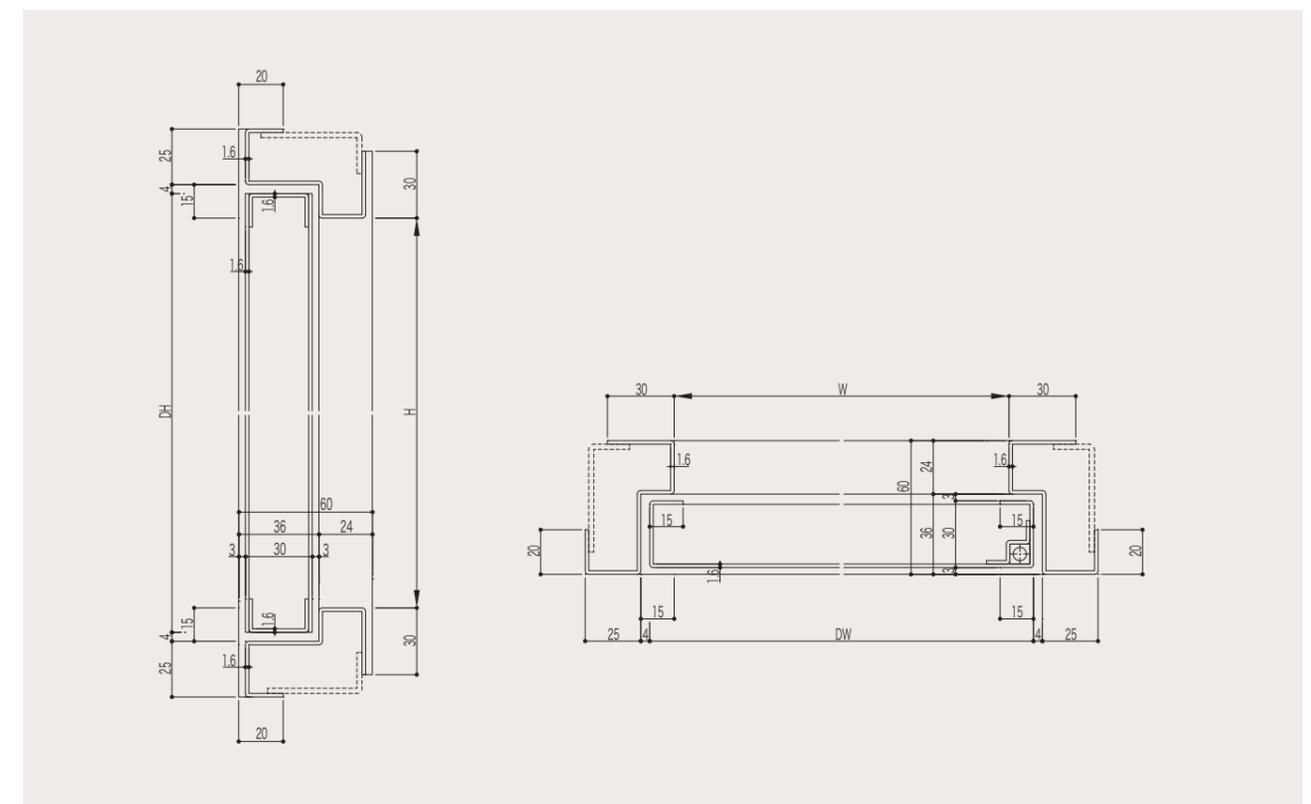


スチール防火戸 オーダータイプ

■標準断面図 一般SD(扉:溶接工法)、BXSD(扉:ねじ組立工法)

■標準

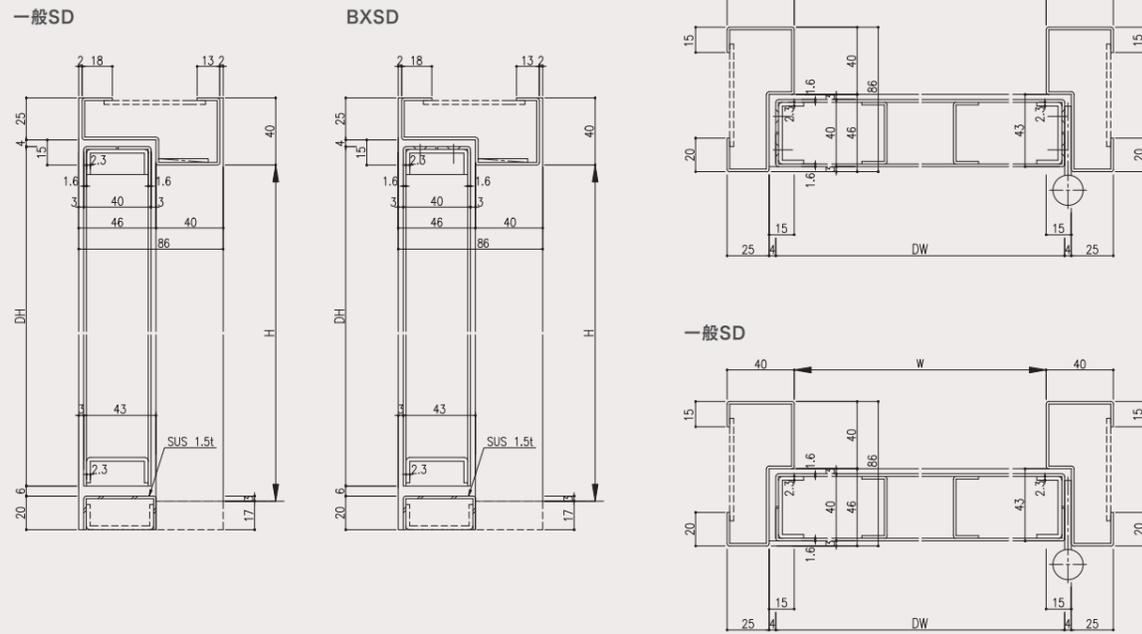


■中抜両面

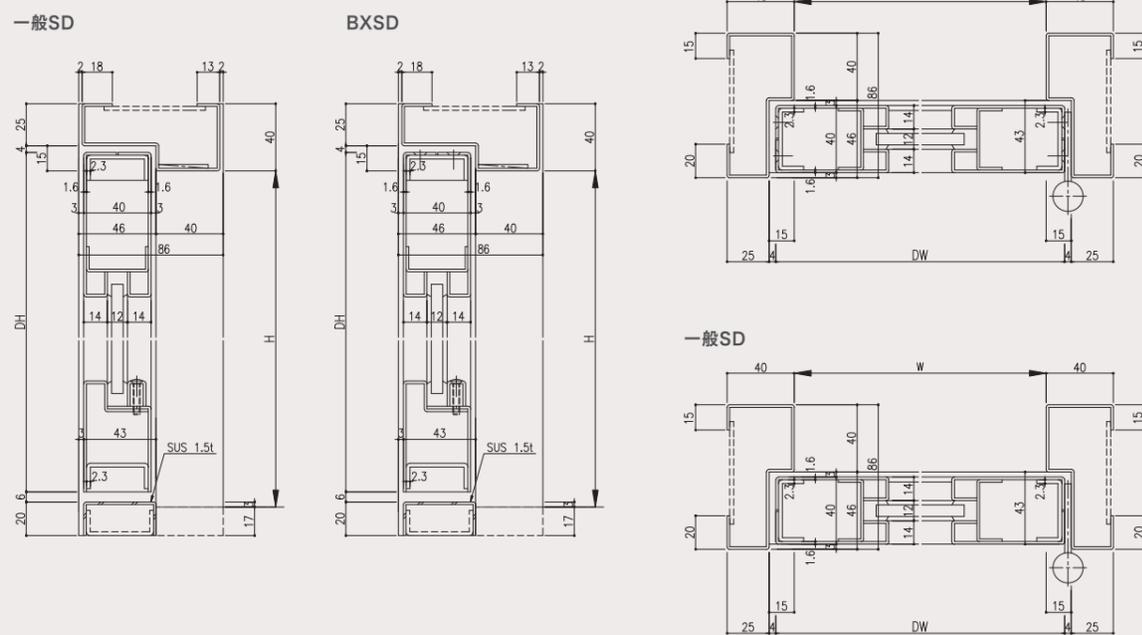


■参考納まり図(一般SD、BXSD)

■鉄筋コンクリート(内部木額縁納り)

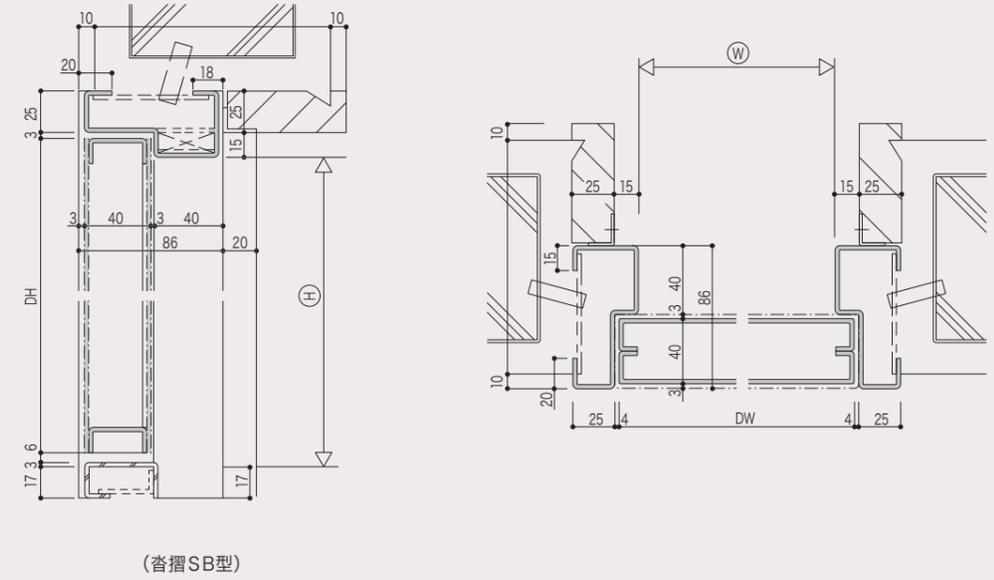

■スレート水切納り


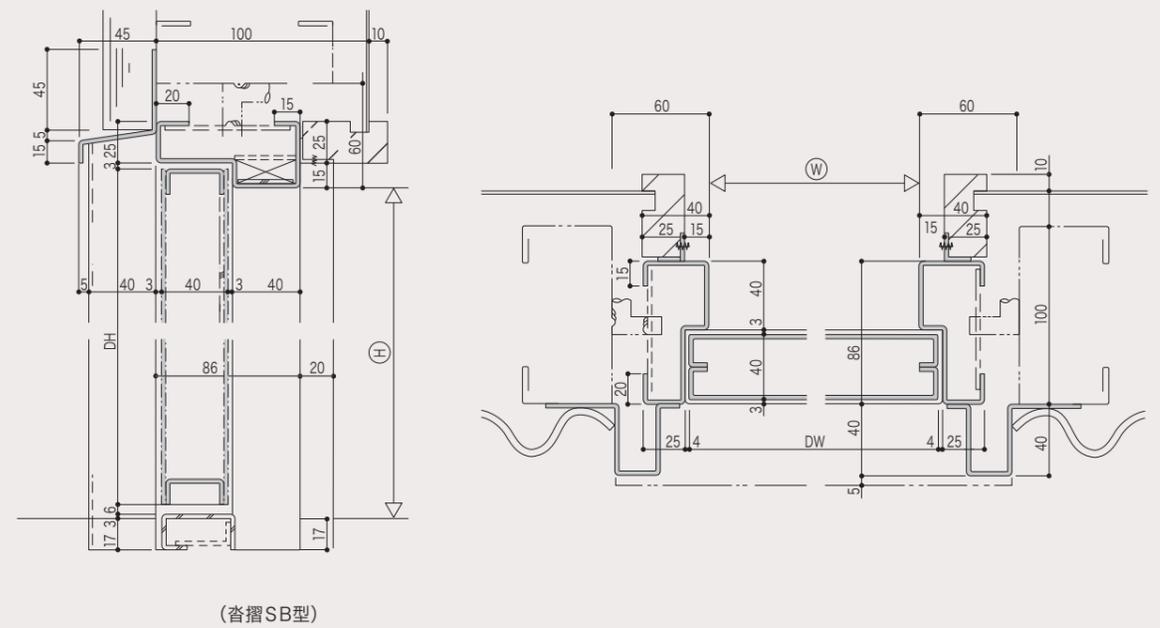


スチール防火戸 イージーオーダータイプ


標準使用金物

オートヒンジ	日東工器
ケースハンドル	BXルーテスタイプ


- FH型・PH型の場合は指示してください。
- レリーズは別途工事です。
- ケースハンドルの高さは扉下より950mm
- W・H寸法はご指示ください。

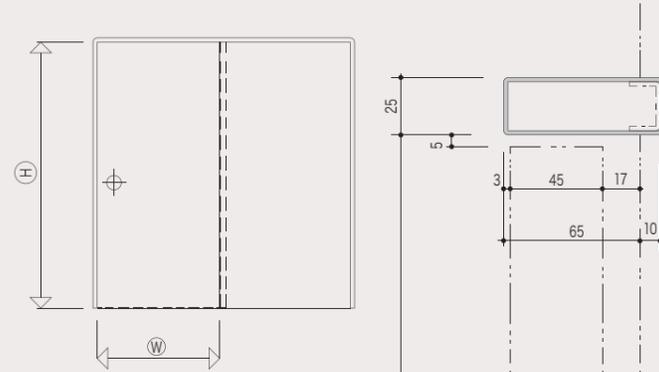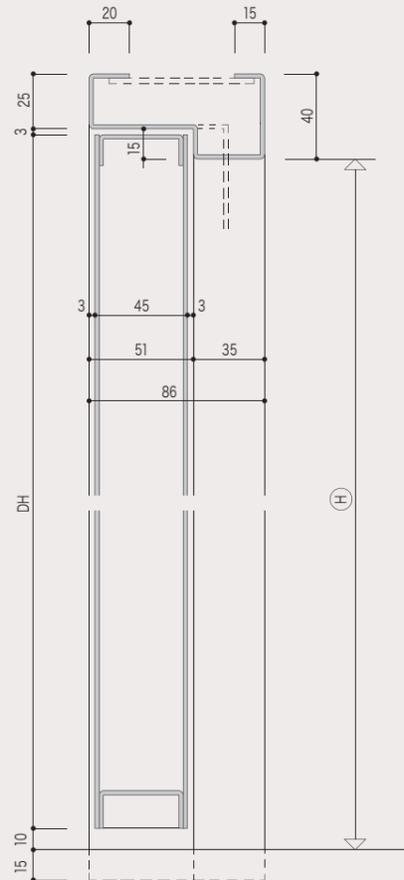


90度開横断面図

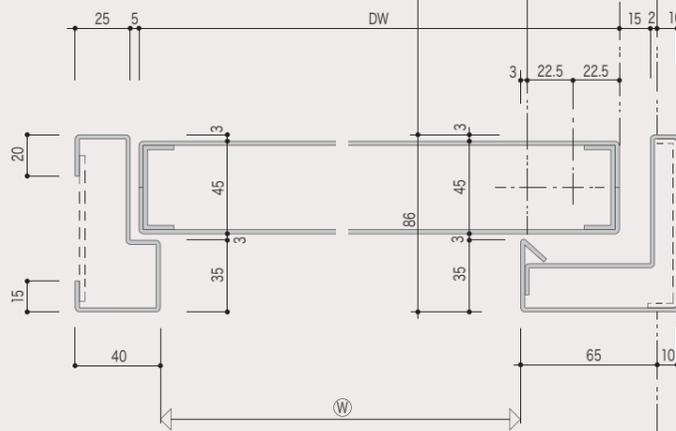

両開横断面図




180度開横断面図

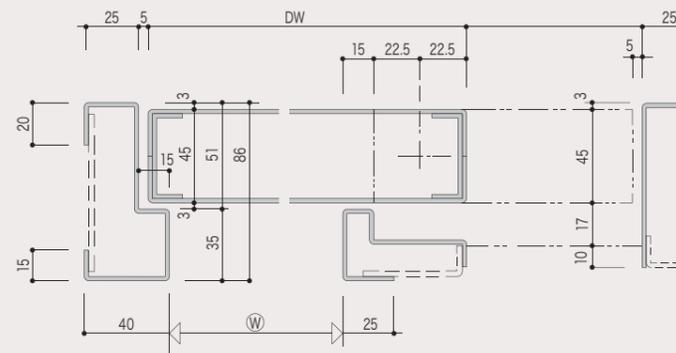

スチール防火戸 完全エアタイトドア (PAT)

断面図

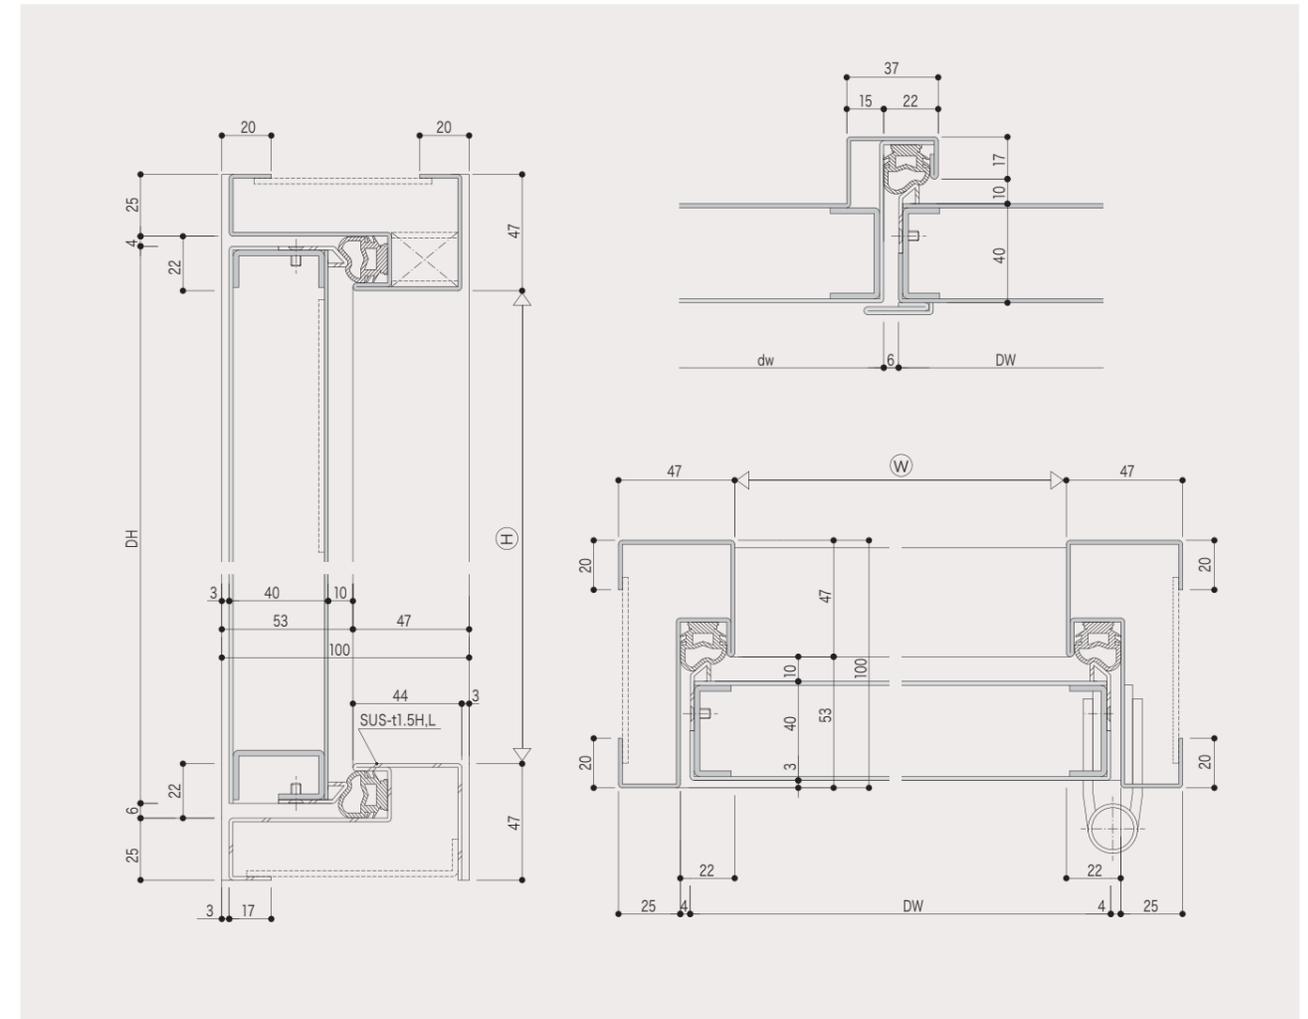

部品

■グレモン装置



■旗丁番




■エアタイトゴム




スチール防火戸 イージーオーダーガラリ

■ 固定ガラリ

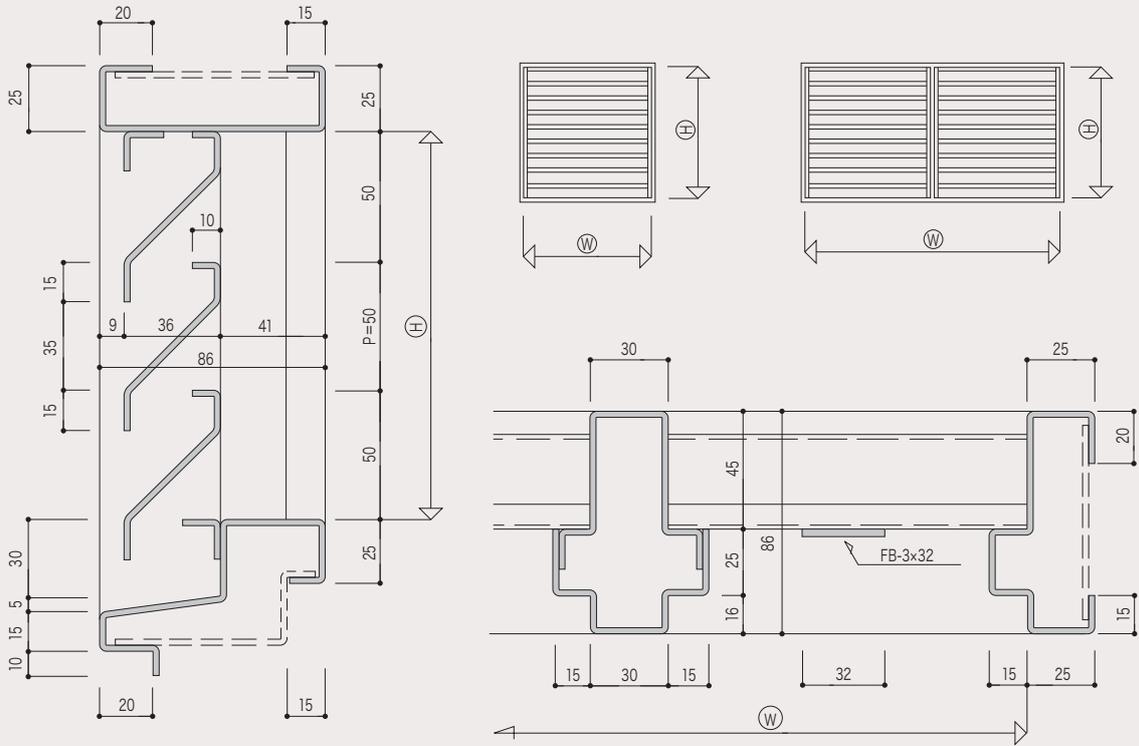

■ 可動ガラリ

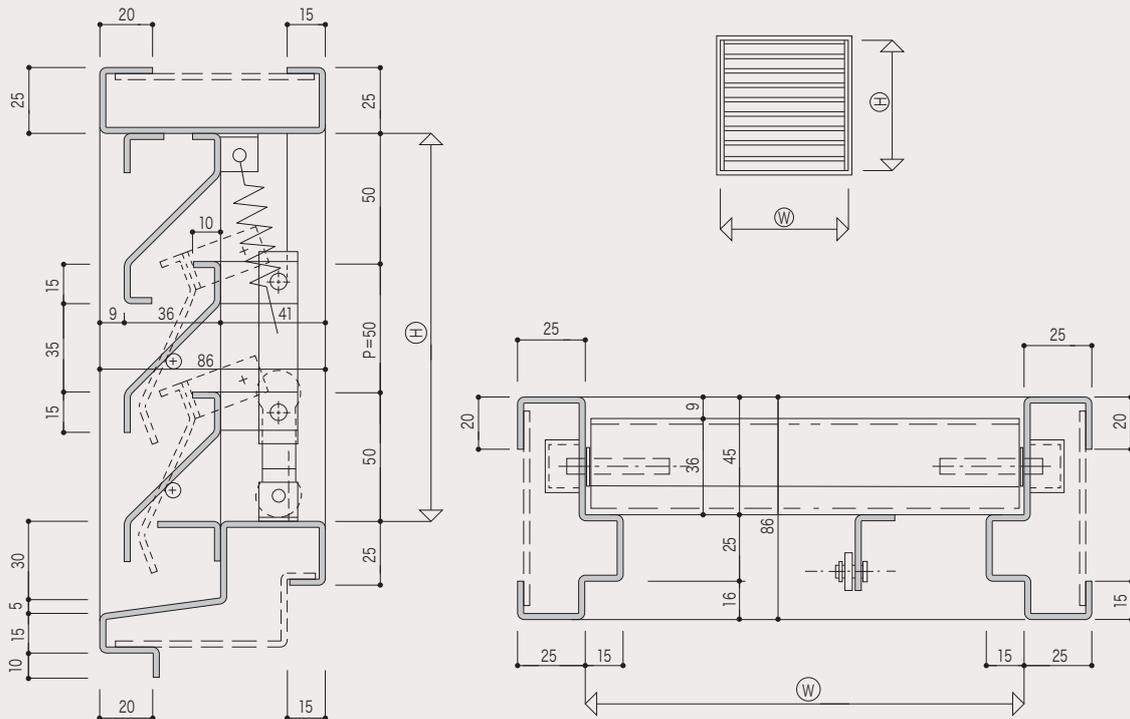

※ガラリの羽根は50mmピッチです。