


スチールドア

〈特定防火設備・防火設備〉

点検口ドア



スチール防火戸(一般SD、BXSD)
オーダータイプスチールドア・イージーオーダー防火扉
完全エアタイトドア・イージーオーダーガラリ

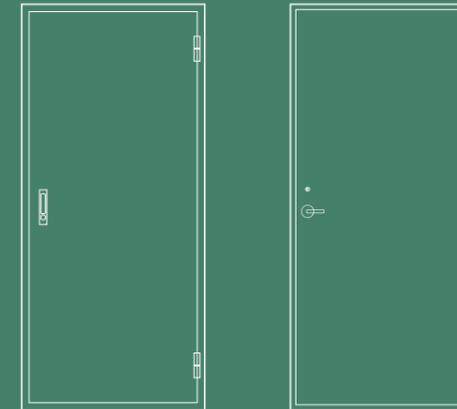

オフィスビル
事務所用




工場・事務所用

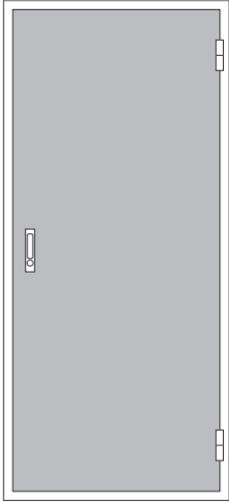扉		点検口 平面ハンドルタイプ			点検口用小扉					
姿図										
	開き勝手 L R			開き勝手 L R						
サイズ	H \ W	450	500	600	H \ W	300	400	450	500	600
	450	PH454L PH454R	—	—	300	P-303L P-303R	—	—	—	—
	500	—	PH505L PH505R	—	400	—	P-404L P-404R	—	—	—
	600	PH456L PH456R	PH506L PH506R	PH606L PH606R	450	—	—	P-454L P-454R	—	—
	900	PH459L PH459R	PH509L PH509R	PH609L PH609R	500	—	—	—	P-505L P-505R	—
	1200	PH4512L PH4512R	PH5012L PH5012R	PH6012L PH6012R	600	—	—	—	—	P-606L P-606R
	1500	PH4515L PH4515R	PH5015L PH5015R	PH6015L PH6015R						
	1800	PH4518L PH4518R	PH5018L PH5018R	PH6018L PH6018R						
	1900	PH4519L PH4519R	PH5019L PH5019R	PH6019L PH6019R						

標準部品

■平面ハンドル (PHタイプ)



■丁番



■小扉用分電盤錠


増田産業 RD-181

■軸吊金具


9mm角 鉄亜鉛メッキ
※H寸法600mmまで軸吊金具使用

オプション部品

■点検口用スプリングヒンジ


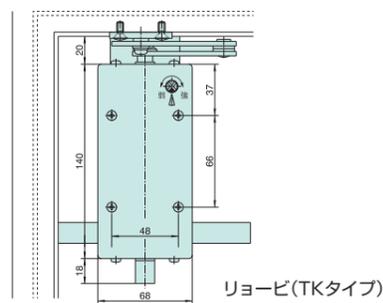


点検口 平面ハンドルタイプ 断面


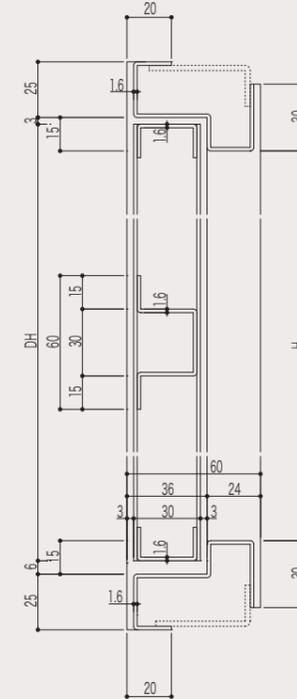


■検針窓付

※検針窓付はイージーオーダーとなります。

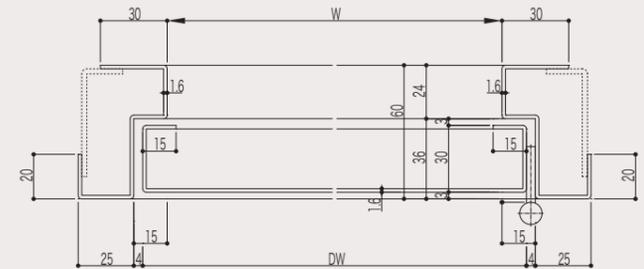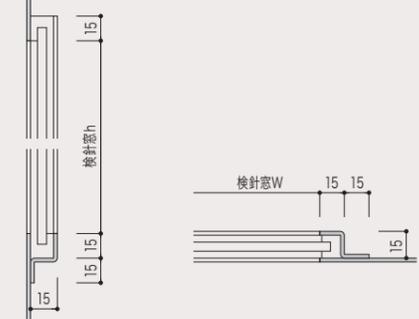


点検口用小扉 断面

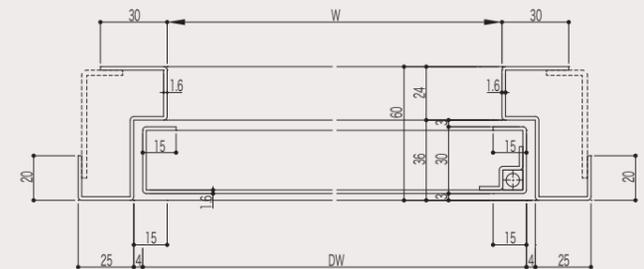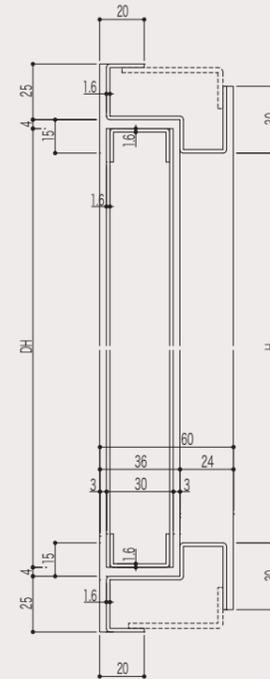


スチール防火戸 オーダータイプ

■標準断面図 一般SD(扉:溶接工法)、BXSD(扉:ねじ組立工法)

■標準

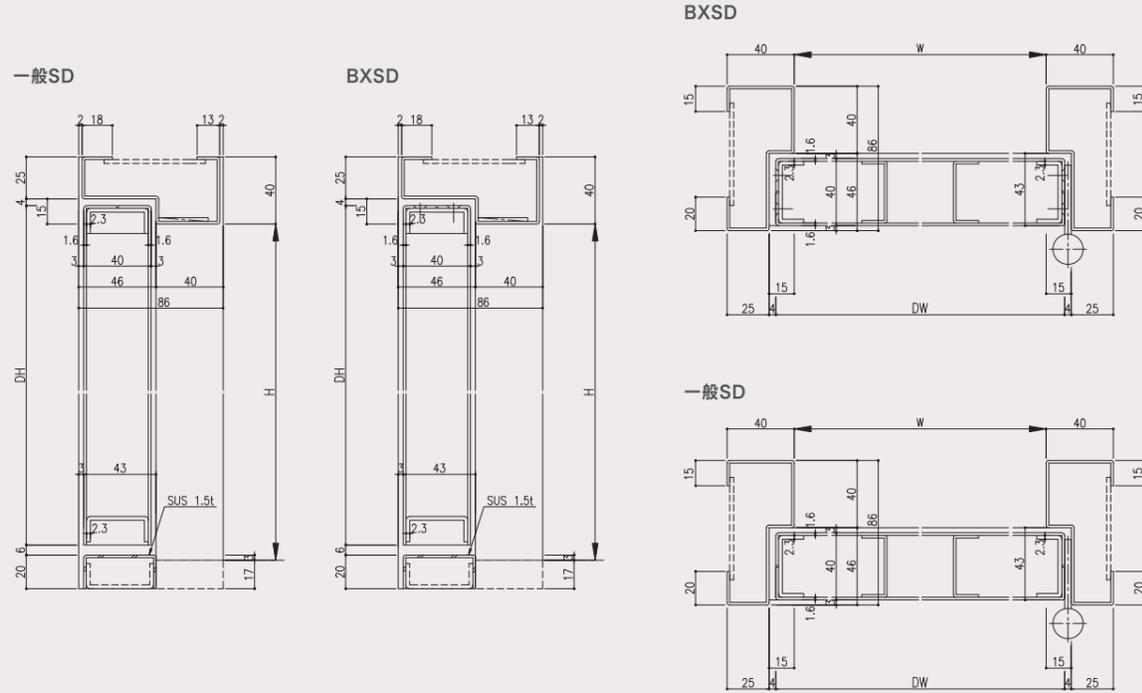


■中抜両面

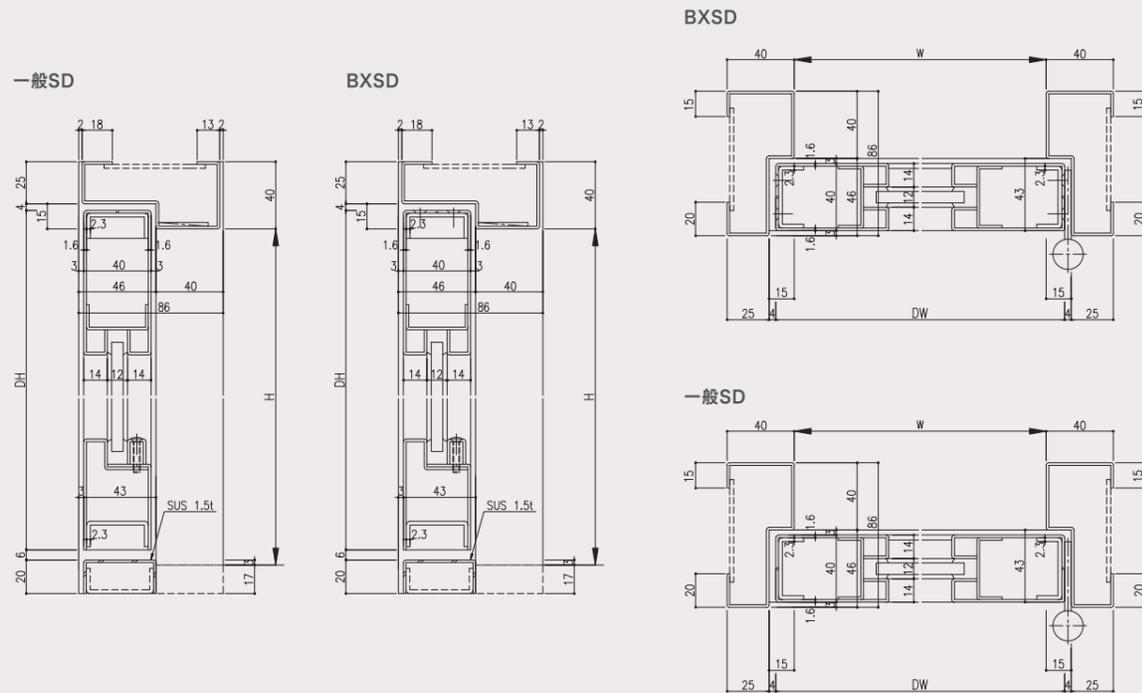


■参考納まり図(一般SD、BXSD)

■鉄筋コンクリート(内部木額縁納り)

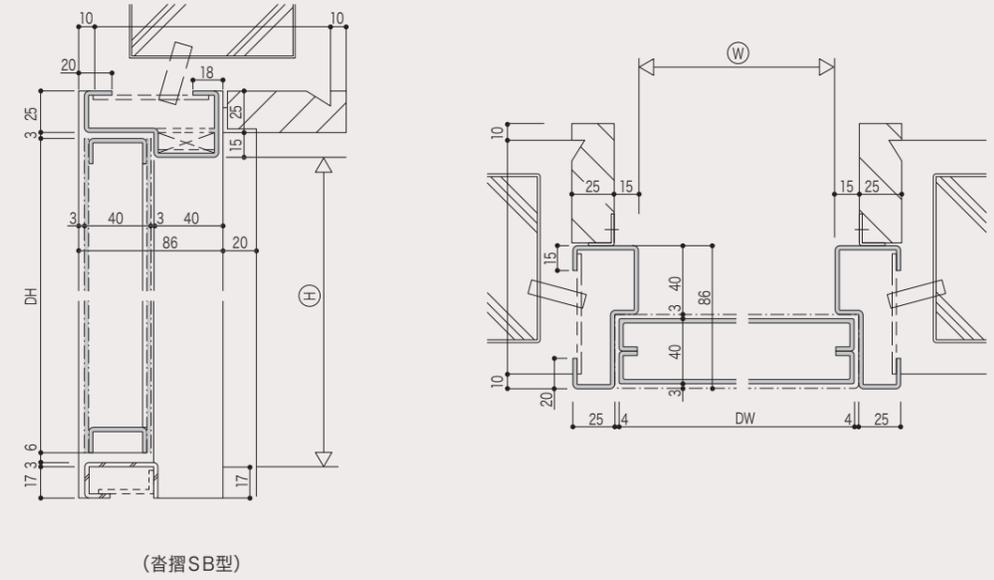



■スレート水切納り

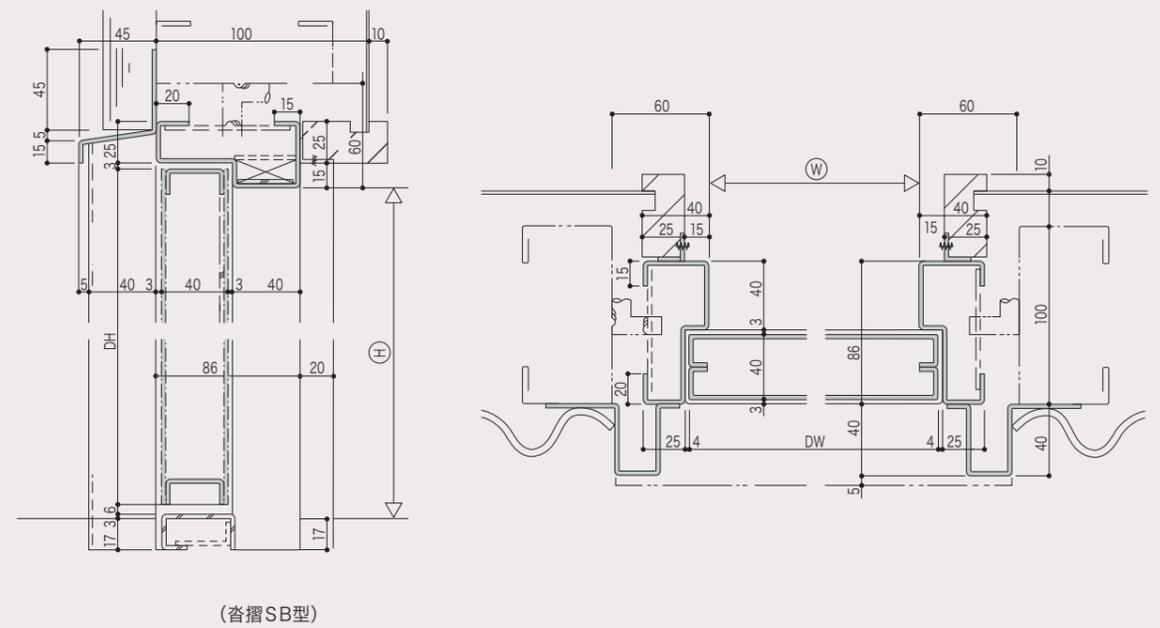


標準使用金物

オートヒンジ	日東工器
ケースハンドル	BXルーテスタイプ


- FH型・PH型の場合は指示してください。
- レリーズは別途工事です。
- ケースハンドルの高さは扉下より950mm
- W・H寸法をご指示ください。

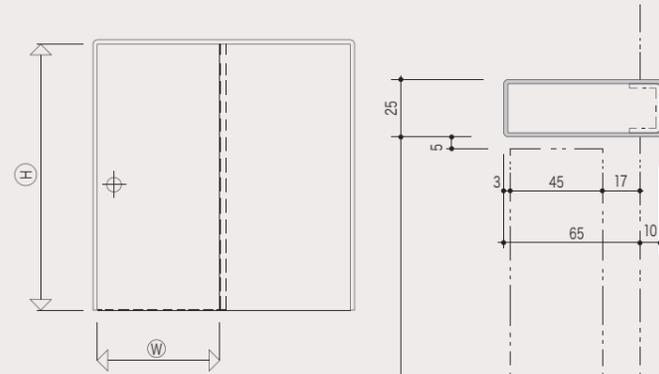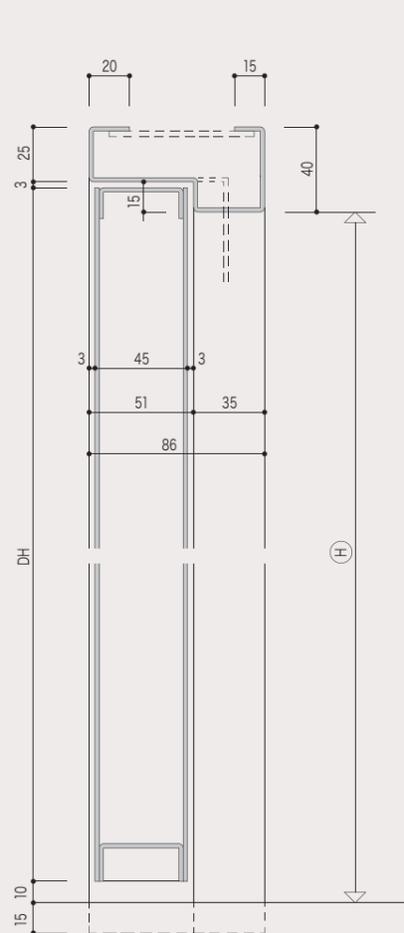


90度開横断面図

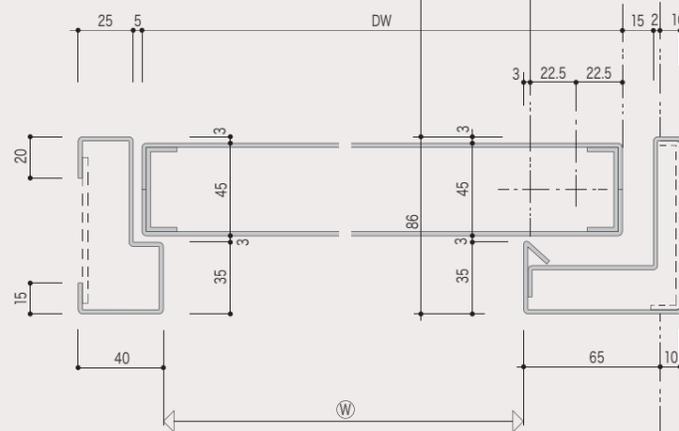


両開横断面図



180度開横断面図

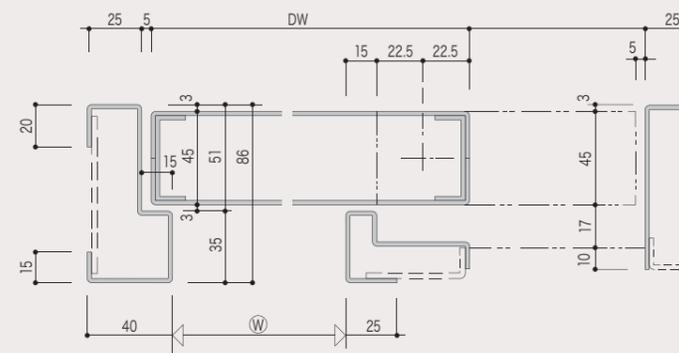

断面図

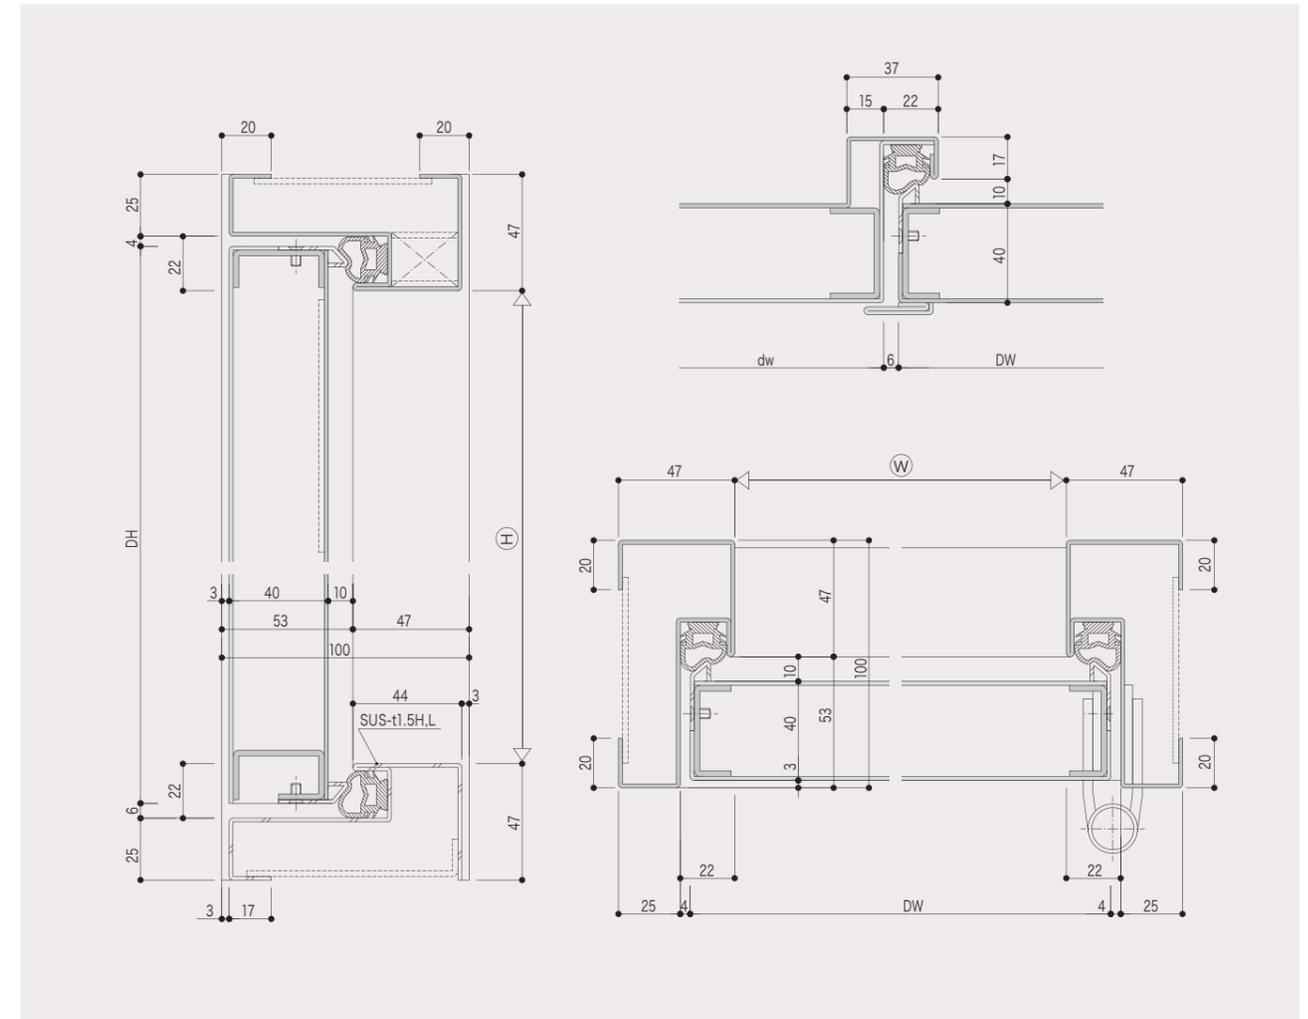

部品

■グレモン装置



■旗丁番




■エアタイトゴム




スチール防火戸 イージーオーダーガラリ

■ 固定ガラリ

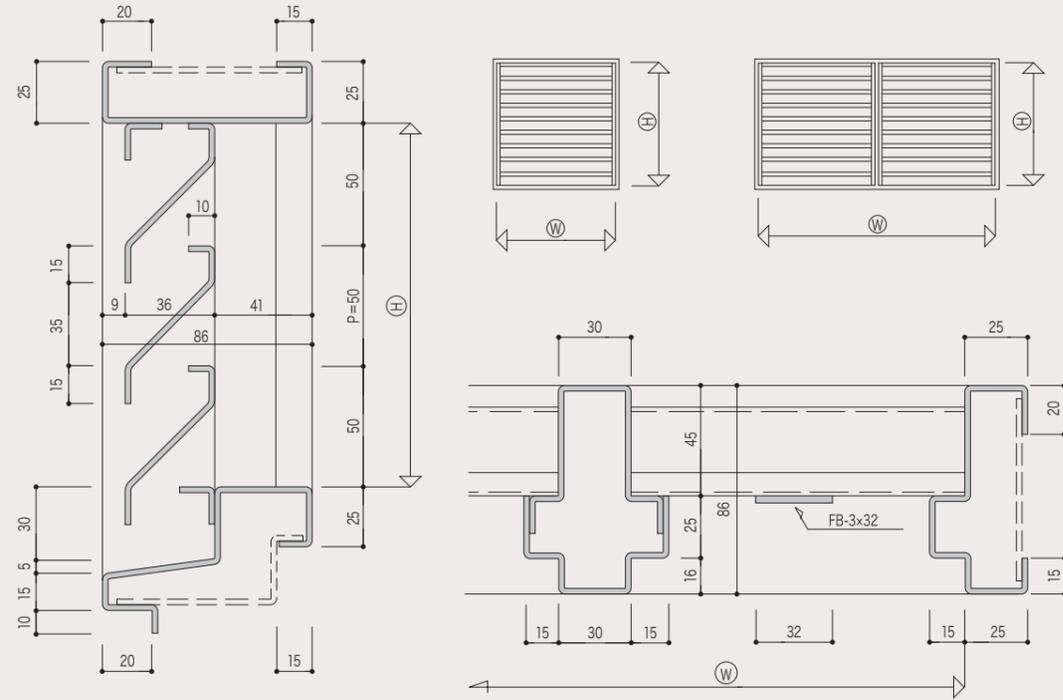

■ 可動ガラリ

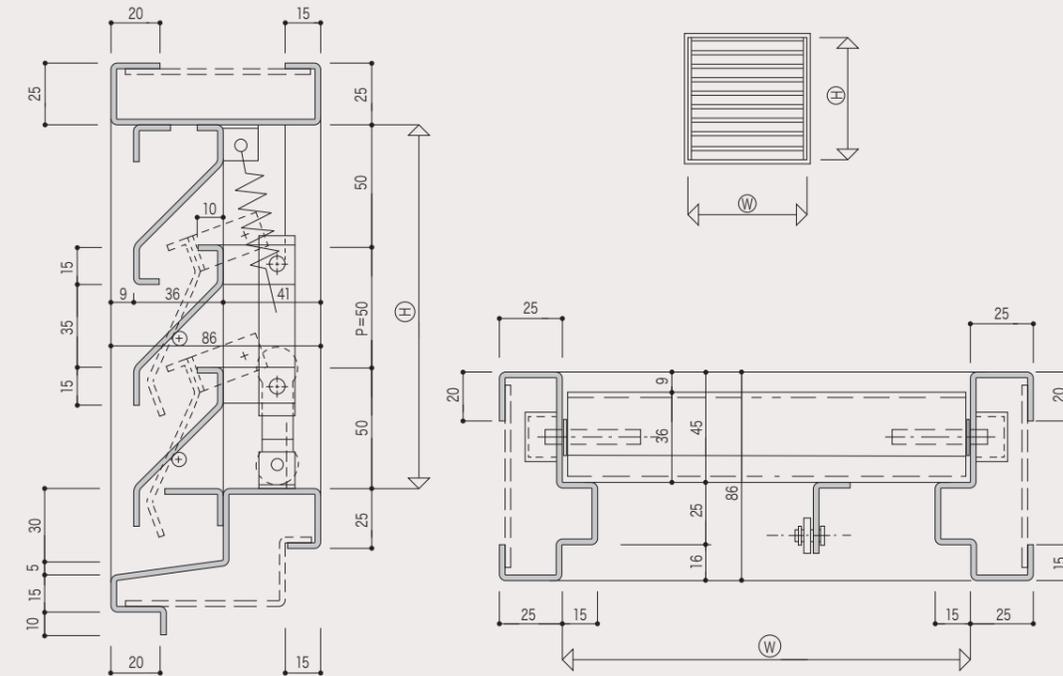

※ガラリの羽根は50mmピッチです。