


外部側

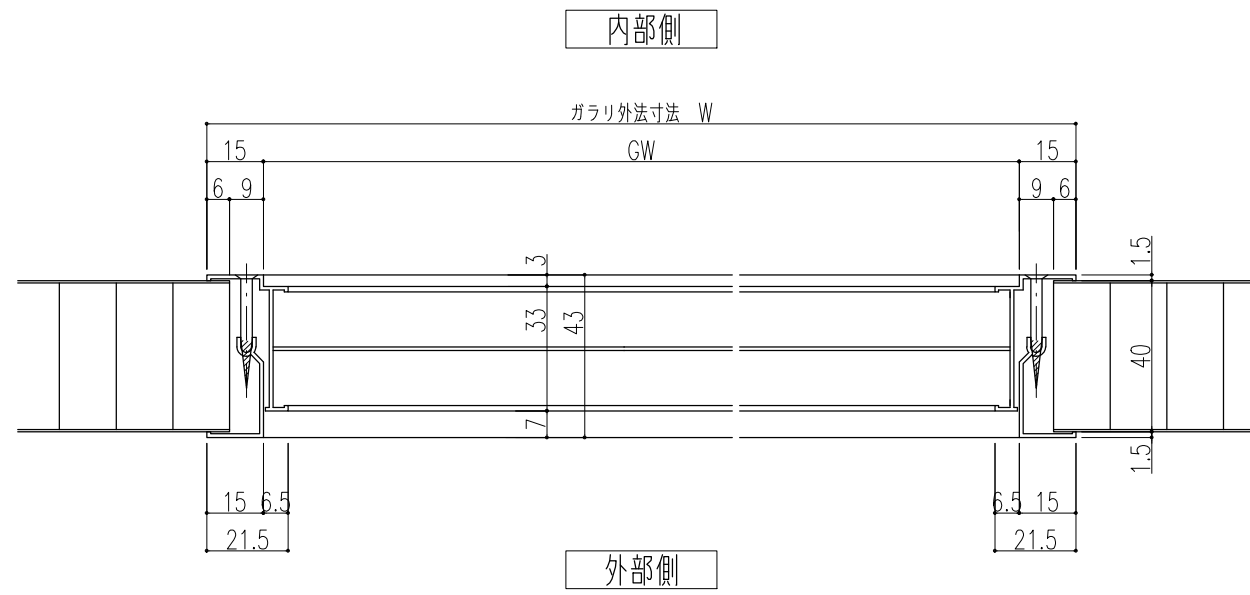

内部側

外部側

*GH×GWの押えは、扉端部（上下左右）から150mmを確保して下さい。
 *GHの最大・最小寸法はそれぞれ最小=111mm、最大=1936mmとなります。
 *GWの最小・最大寸法はそれぞれ最小=95mm、最大=1950mmとなります。

記 事	設計監理	殿	工事件名	受領	打	合	作	成	照	査	縮	尺	姿	断	納	図	図	図	図
	施工	殿	図面内容 エルスチールノライトスムーズ アルミガラリ断面図	年 月 日							A1 1/1 A3 1/2	姿 断 納 図 第	断 面 図 第	納 り 図 第	図 面 参 照	図 面 参 照	図 面 参 照	図 面 参 照	図 面 参 照
BXルーテス株式会社																			