



外部側

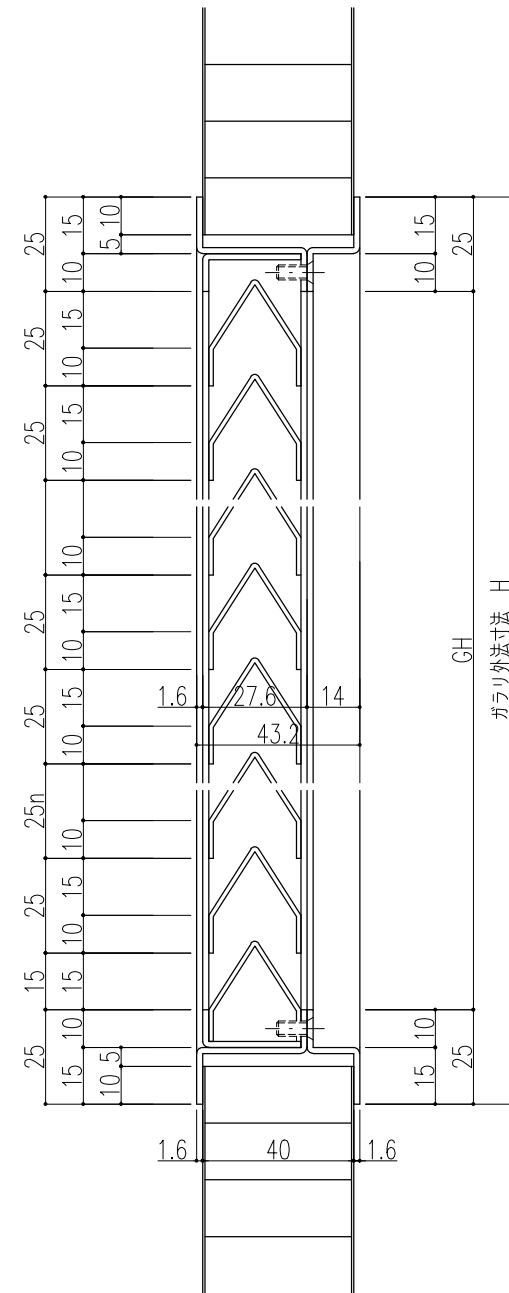

内部側

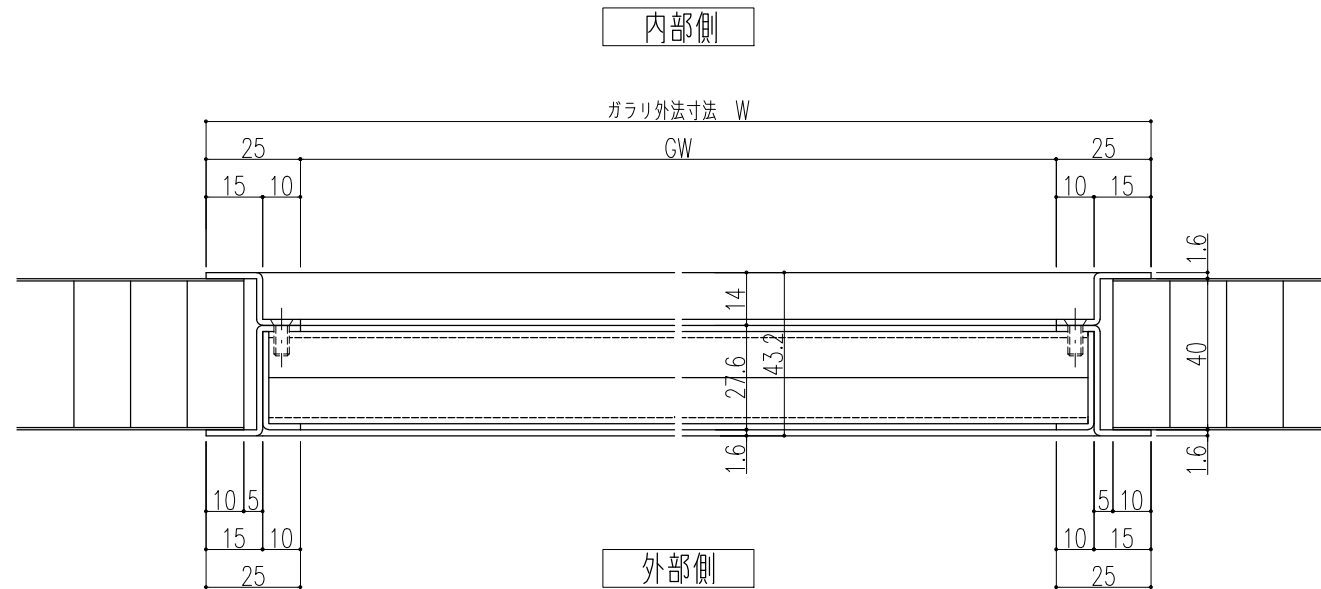

*GH×GWの押えは、扉端部（上下左右）から150mmを確保して下さい。
 *GH×GWの最小寸法は、GH=140mm、GW=75mmとなります。

記 事	設計監理	殿	工事件名	受領	打	合	作	成	照	査	縮 尺	姿図第	断面図第	納り図第	図面番号
	施工		殿									図面内容 エルスチールノライトスムーズ スチールガラリ断面図	年 月 日	A1 1 1	A3 1 2

BXルーテス株式会社